
ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ RZ, РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ



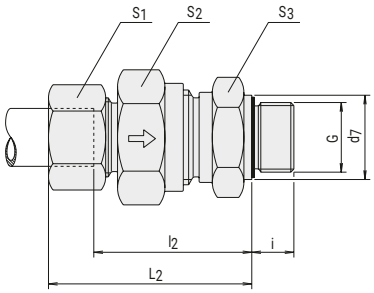

Направление потока в сторону штуцера с наружной резьбой.

Резьба метрическая параллельная.

Уплотнительное кольцо в оправе NBR (например, пербунан), по запросу возможно изготовление уплотнения из FKM (например, витон).

Серия	Внешний диаметр трубы	S_1	S_2	S_3	L_2	l_2	d_7	i	Отверстие	G	Артикул для заказа[1]			
											Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
L	6	14	17	17	41,0	26,5	14	8	3,5	M 10x1	RZ6MLWZ	250	XRZ6MLWZ	250
	8	17	19	19	43,0	28,5	17	12	5,5	M 12x1,5	RZ8MLWZ	250	XRZ8MLWZ	250
	10	19	22	24	53,0	38,5	19	12	7,5	M 14x1,5	RZ10MLWZ	250	XRZ10MLWZ	250
	12	22	27	30	55,0	40,5	22	12	9,5	M 16x1,5	RZ12MLWZ	250	XRZ12MLWZ	250
	15	27	27	32	57,5	42,5	24	12	11,5	M 18x1,5	RZ15MLWZ	250	XRZ15MLWZ	250
	18	32	36	36	64,0	48,0	27	14	14,0	M 22x1,5	RZ18MLWZ	160	XRZ18MLWZ	160
	22	36	41	46	72,0	56,0	32	16	18,0	M 26x1,5	RZ22MLWZ	160	XRZ22MLWZ	160
	28	41	50	55	80,5	64,0	40	18	23,0	M 33x2	RZ28MLWZ	100	XRZ28MLWZ	100
	35	50	60	60	91,5	70,0	50	20	29,0	M 42x2	RZ35MLWZ	100	XRZ35MLWZ	100
	42	60	65	70	93,0	70,5	55	22	29,0	M 48x2	RZ42MLWZ	100	XRZ42MLWZ	100
S	6	17	19	19	46,0	31,5	17	12	3,5	M 12x1,5	RZ6MSWZ	400	XRZ6MSWZ	400
	8	19	19	19	46,0	31,5	19	12	3,5	M 14x1,5	RZ8MSWZ	400	XRZ8MSWZ	400
	10	22	22	24	54,0	38,0	22	12	5,5	M 16x1,5	RZ10MSWZ	400	XRZ10MSWZ	400
	12	24	24	27	57,0	41,0	24	12	7,5	M 18x1,5	RZ12MSWZ	400	XRZ12MSWZ	400
	14	27	27	32	61,0	43,5	26	14	9,5	M 20x1,5	RZ14MSWZ	400	XRZ14MSWZ	400
	16	30	32	36	64,0	46,0	27	14	11,5	M 22x1,5	RZ16MSWZ	400	XRZ16MSWZ	400
	20	36	41	46	71,5	50,0	32	16	15,0	M 27x2	RZ20MSWZ	400	XRZ20MSWZ	400
	25	46	46	50	78,5	54,5	40	18	19,0	M 33x2	RZ25MSWZ	250	XRZ25MSWZ	250
	30	50	60	60	90,5	64,0	50	20	24,0	M 42x2	RZ30MSWZ	250	XRZ30MSWZ	250
	38	60	65	70	102,0	71,5	55	22	29,0	M 48x2	RZ38MSWZ	250	XRZ38MSWZ	250

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**. При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

[4] L2 — примерная длина с затянутой гайкой