ПЕРЕХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ RL

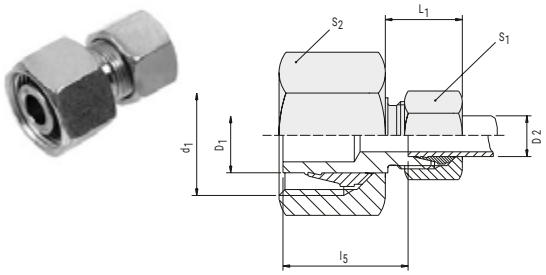

Данные детали поставляются готовыми;
но не собранными предварительно.

После навинчивания вручную плотно затяните с использованием гаечного ключа, затем окончательно затяните поворотом на 30°

Серия	Внешний диаметр трубы OD1	Внешний диаметр трубы OD2	L_1	l_5	S_1	S_2	d_1	Артикул для заказа[1]			
								Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
L	8	6	24	23,5	14	17	M 14x1,5	RS86Z	500	XRS86Z	500
	10	6	24	23,5	14	19	M 16x1,5	RS106Z	500	XRS106Z	500
	10	8	24	23,5	17	19	M 16x1,5	RS108Z	500	XRS108Z	500
	12	6	24	23,5	14	22	M 18x1,5	RS126Z	400	XRS126Z	400
	12	8	24	23,5	17	22	M 18x1,5	RS128Z	400	XRS128Z	400
	12	10	25	24,5	19	22	M 18x1,5	RS1210Z	400	XRS1210Z	400
	15	6	23	23,5	14	27	M 22x1,5	RS146Z	400	XRS146Z	400
	15	8	23	23,5	17	27	M 22x1,5	RS148Z	400	XRS148Z	400
	15	10	24	24,5	19	27	M 22x1,5	RS1410Z	400	XRS1410Z	400
	15	12	24	24,5	22	27	M 22x1,5	RS1412Z	400	XRS1412Z	400
	18	6	23	24,5	14	32	M 26x1,5	RS166Z	250	XRS166Z	250
	18	8	23	24,5	17	32	M 26x1,5	RS168Z	250	XRS168Z	250
	18	10	24	25,5	19	32	M 26x1,5	RS1610Z	250	XRS1610Z	250
	18	12	24	25,5	22	32	M 26x1,5	RS1612Z	250	XRS1612Z	250
	18	15	26	26,5	27	32	M 26x1,5	RS1614Z	250	XRS1614Z	250
	22	6	24	25,5	14	36	M 30x2	RS206Z	250	XRS206Z	250
	22	8	24	25,5	17	36	M 30x2	RS208Z	250	XRS208Z	250
	22	10	25	26,5	19	36	M 30x2	RS2010Z	250	XRS2010Z	250
	22	12	25	26,5	22	36	M 30x2	RS2012Z	250	XRS2012Z	250
	22	15	27	27,5	27	36	M 30x2	RS2014Z	250	XRS2014Z	250
	22	18	27	27,0	32	36	M 30x2	RS2016Z	250	XRS2016Z	250
	28	6	25	26,5	14	41	M 36x2	RS256Z	250	XRS256Z	250
	28	8	25	26,5	17	41	M 36x2	RS258Z	250	XRS258Z	250
	28	10	26	27,5	19	41	M 36x2	RS2510Z	250	XRS2510Z	250
	28	12	26	27,5	22	41	M 36x2	RS2512Z	250	XRS2512Z	250
	28	15	27	28,5	27	41	M 36x2	RS2514Z	250	XRS2514Z	250
	28	18	28	28,0	32	41	M 36x2	RS2516Z	250	XRS2516Z	250
	28	22	30	30,0	36	41	M 36x2	RS2520Z	250	XRS2520Z	250

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$

Серия	Внешний диаметр трубы OD1	Внешний диаметр трубы OD2	L_1	l_5	S_1	S_2	d_1	Артикул для заказа[1]			
								Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
L	35	6	25	31,5	14	50	M 45x2	RS306Z	250	XRS306Z	250
	35	8	25	31,5	17	50	M 45x2	RS308Z	250	XRS308Z	250
	35	10	26	32,5	19	50	M 45x2	RS3010Z	250	XRS3010Z	250
	35	12	26	32,5	22	50	M 45x2	RS3012Z	250	XRS3012Z	250
	35	15	27	33,5	27	50	M 45x2	RS3014Z	250	XRS3014Z	250
	35	18	28	33,0	32	50	M 45x2	RS3016Z	250	XRS3016Z	250
	35	22	30	35,0	36	50	M 45x2	RS3020Z	250	XRS3020Z	250
	35	28	30	35,0	41	50	M 45x2	RS3025Z	250	XRS3025Z	250
	42	6	24	32,5	14	60	M 52x2	RS386Z	250	XRS386Z	250
	42	8	24	32,5	17	60	M 52x2	RS388Z	250	XRS388Z	250
	42	10	26	33,5	19	60	M 52x2	RS3810Z	250	XRS3810Z	250
	42	12	26	33,5	22	60	M 52x2	RS3812Z	250	XRS3812Z	250
	42	15	27	34,5	27	60	M 52x2	RS3814Z	250	XRS3814Z	250
	42	18	28	34,0	32	60	M 52x2	RS3816Z	250	XRS3816Z	250
	42	22	30	36,0	36	60	M 52x2	RS3820Z	250	XRS3820Z	250
	42	28	30	36,0	41	60	M 52x2	RS3825Z	250	XRS3825Z	250
	42	35	34	34,0	50	60	M 52x2	RS3830Z	250	XRS3830Z	250

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**.
При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

[4] L1 — примерная длина с затянутой гайкой